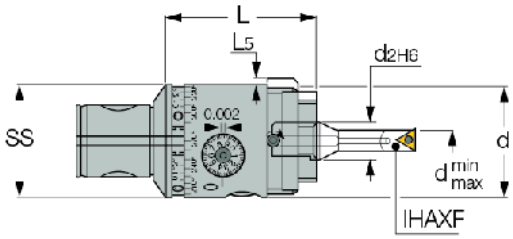

Designation	d min	d max	d2	IHAXF	L	L5	SS	kg
BHF 16B50 50mm N	2.5	12.5	6.30	M8x1	62.00	20.00	5.00	0.28
BHF 16B50 50mm N	2.5	20.5	14.30	M8x1	62.00	20.00	5.00	0.27