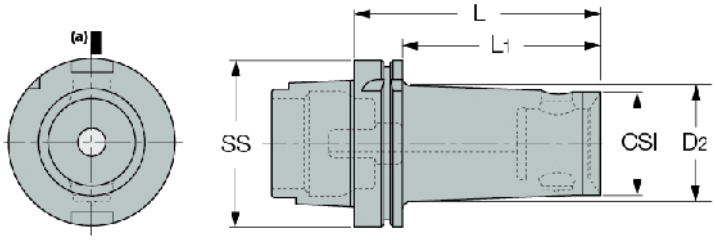

Designation	SS	CSI	L1	L	D2	kg
HSK A 40 M8/D	40	M8/D	26.0	46.00		1.00
HSK A 40 M8/M	40	M8/M		46.00		0.99
HSK A 40 M10/D	40	M10/D	30.0	50.00		1.00
HSK A 40 M10/M	40	M10/M		50.00		0.99
HSK A 40 M8/M/D/CO	40	M8/D	30.0	120.00	30.00	1.00
HSK A 40 M8/M/D	40	M8/D	30.0	46.00		1.00
HSK A 40 M8/M/M/CO	40	M8/M	30.0	120.00		0.99
HSK A 40 M8/M/M	40	M8/M		76.00		1.00
HSK A 40 M8/M	40	M8/M	30.0	70.00		0.99
HSK A 40 M10/D	40	M10/D	30.0	50.00		1.00
HSK A 40 M10/M	40	M10/M		80.00		20.00
HSK A 40 M10/M	40	M10/M		86.00		2.00
HSK A 100 M8/D	100	M8/D	30.0	70.00		2.00
HSK A 100 M8/M/D/CO	100	M8/D	30.0	120.00	30.00	1.00
HSK A 100 M8/M/D	100	M8/D	30.0	70.00		2.00
HSK A 100 M8/D	100	M8/D	30.0	82.00		2.00
HSK A 100 M8/M/M/CO	100	M8/M	30.0	120.00	30.00	1.00
HSK A 100 M8/M/M	100	M8/M		100.00		2.00
HSK A 100 M8/M	100	M8/M	30.0	90.00		3.00
HSK A 100 M8/M/M/M	100	M8/M	30.0	100.00		1.00

A cooling tube must be used with all coolant through HSK spindles (should be ordered separately)
Please verify that the weight of the entire tool assembly does not exceed the machine spindle's carrying capability